



## Protaurus Plattenwagen R600 Basisausführung ohne Bügel 1500x700mm Polyurathan



Art. Nr.: 12-1094-R32

**616,50 €**

~~UVP 716,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 13 -15 WERKTAGE**


**SOFORT LIEFERBAR**




<b>Kategorie:</b> Plattenwagen	<b>Ladeflächenbreite:</b> 700 mm	<b>Ladeflächenlänge:</b> 1500 mm
<b>Hersteller:</b> Protaurus	<b>Lenkradmateri</b> al: Polyurethan	<b>Plattformmaterial:</b> Multiplex
<b>Bockrollenmaterial:</b> Polyurethan	<b>Tragkraft:</b> 600 kg	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> protaurus@bako.de
<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Am Gielbrunnen	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> BAKO Protaurus GmbH & Co. KG	<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland
<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.protaurus.de/">https:// www.protaurus.de/</a>	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Eisenberg	<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 33
<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 67304		

Stabile Stahlschweißkonstruktion, sofort einsatzbereit.

- Rahmen: Winkelstahl, 40 × 40 × 4 mm
- Bügel: in 3 Höhen, Stahlrohr, ø 34 mm, serienmäßig galvanisch verzinkt, Lackierung gegen Mehrpreis
- Ladefläche: Multiplexholz, wasserfest nach DIN EN 314-2
- Lackierung: Umweltfreundliche Pulverbeschichtung

-  Standardmäßig RAL 5010, Enzianblau 9 andere Farben ohne Mehrpreis
- - 4 Radausstattungen mit  $\varnothing$  200 mm
  - Lufträder mit  $\varnothing$  220 mm
  - Lufträder bis 500 kg Traglast
  - oder elektrisch leitfähige Rollen auf Anfrage
- Zubehör: Zinkblech- oder Riffelgummi-Abdeckung, Filzstreifen und Kunststoff
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
- **9 weitere Farben ohne Aufpreis. Fragen Sie uns!**

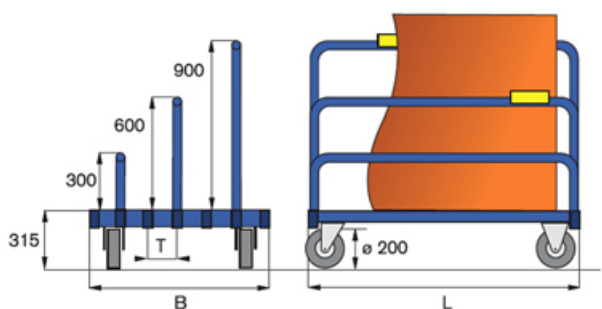

Ladefläche (LxB, mm)	800 x 600	1000 x 700	1200 x 800	1500 x 700
max. Bügel	5	5	7	5
Radausstattung: TPE, Kunststoff   Tragkraft: 600kg				
Artikel-Nr.	12-1090	12-1092	12-1093	12-1094
Radausstattung: Elastik, Polyamid   Tragkraft: 600 kg				
Artikel-Nr.	12-1090-R13	12-1092-R13	12-1093-R13	12-1094-R13
Radausstattung: Polyamid, Polyamid   Tragkraft: 600 kg				
Artikel-Nr.	12-1090-R26	12-1092-R26	12-1093-R26	12-1094-R26
Radausstattung: Polyurethan, Polyamid   Tragkraft: 600 kg				
Artikel-Nr.	12-1090-R32	12-1092-R32	12-1093-R32	<b>12-1094-R32</b>
Radausstattung: Luftreifen, Stahlblech   Tragkraft: 350 kg				
Artikel-Nr.	12-1090-R66	12-1092-R66	12-1093-R66	12-1094-R66